

FRESHPOINT® GRO-350B

SYSTÈMES À OSMOSE INVERSE EN TROIS ÉTAPES



APPLICATIONS

- ◆ Eau potable

CARACTÉRISTIQUES • AVANTAGES

- ◆ Élimine plus de 90% des contaminants qui se retrouvent dans l'eau
- ◆ Changement de cartouche facile par enclenchement
- ◆ Cartouches à code couleur permettant de maintenir l'ordre des filtres
- ◆ Raccords instantanés de 3/8 po pour une installation simplifiée
- ◆ La membrane à haute efficacité filtre jusqu'à 50 gallons par jour

CONSEILS D'INSTALLATION

- ◆ Choisissez un endroit pour le montage qui peut supporter le poids total du système en fonctionnement.
- ◆ Installez le système à la verticale, la cartouche pendant vers le bas.
- ◆ Il est possible d'installer le système de sorte que la cartouche arrive au niveau de la plinthe puisque le levier d'assistance mécanique éjecte directement les cartouches.

CONSEILS D'UTILISATION


- ◆ Remplacez le préfiltre et le postfiltre tous les ans et la membrane OI tous les 18 mois.
- ◆ Disposez les cartouches de remplacement dans le bon ordre en observant les formes à code couleur.
- ◆ Conception du système intégrant des clapets de retenue : il n'est pas nécessaire de couper l'alimentation en eau froide pour remplacer les cartouches.

COMPREND

- ◆ Robinet latéral de coupure anti-retour
- ◆ Trousse d'installation
- ◆ Manuel d'installation et d'utilisation
- ◆ Réservoir de stockage de 3,2 gallons

FRESHPOINT GRO-350B SYSTÈMES À OSMOSE INVERSE EN TROIS ÉTAPES

SPÉCIFICATIONS

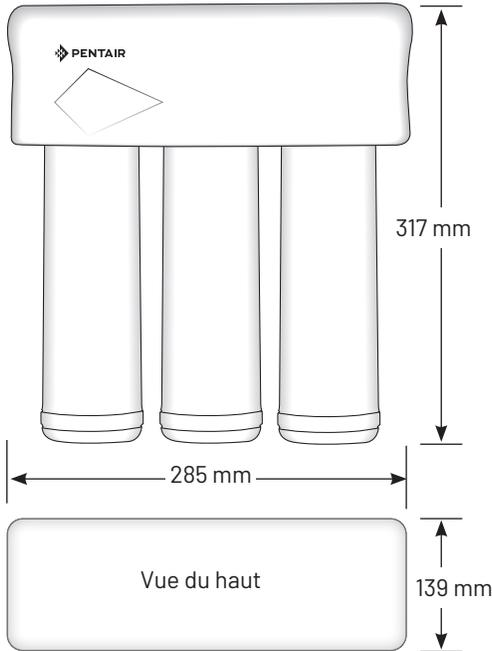

- ◆ **Système** (modèle/no de pièce.)
GRO-350B/161110
- ◆ **Diamètre de l'arrivée**
3/8" QC
- ◆ **Dimensions du système**
317 mm x 285 mm x 139 mm
(12.5" H x 11.25" W x 5.46" D)
- ◆ **Poids du système**
7.10 lbs
- ◆ **Réduction des contaminants**
Chlore goût et odeur
Arsenic (pentavalent) <= 50 ppb*
Baryum
Cadmium
Chrome (Hexavalent)
Chrome (Trivalent)
Cuivre
Fluorure
Plomb
Radium 226/228
Sélénium
Turbidité
Matières dissoutes totales
Kystes: Certifié selon la norme NSF/ANSI 58 pour réduire les kystes comme Cryptosporidium et Giardia par des moyens mécaniques.
- ◆ **Rejet de MDT**
96.90%

- ◆ **Durée approximative du filtre***
Pré/Post Filtrés: 1 an
RO Membrane: 18 Mois
- ◆ **Taux de production du système**
56.63 Lpd (14.96 gpd)
(robinet latéral requis)
- ◆ **Taux de récupération**
38.65%
- ◆ **Certifications**
NSF/ANSI la norme 42, 58
CSA la norme B483.1
- ◆ **Plage de pression d'alimentation**
2.75 - 6.89 bar (40 - 100 psi)
- ◆ **Plage de température d'alimentation**
4.4 - 37.8°C (40 - 100°F)
- ◆ **Cartouches de rechange**
(modèle/no de pièce)
F1GC-RC/655117-96
FDF1-RC/655123-96
GRO50-RC/655121-96

* La durée du filtre dépend du nombre de gallons traités et de la qualité générale de l'alimentation de l'eau.

EPA Est. No. 082989-CHN-001



Système mis à l'essai et homologué par NSF International en regard des normes NSF/ANSI 42 et 58 et CSA B483.1 pour la réduction des substances indiquées dans la fiche technique et www.nsf.org du produit.



13845 Bishops Dr. | Suite 200 | Brookfield, WI 53005 | United States
P: 262.238.4400 | Customer Service: 800.279.9404 | tech-support@pentair.com | pentair.com

Toutes les marques et tous les logos indiqués sont la propriété de Pentair. Les logos et marques déposées ou non de tierces parties sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.